TRUSTY TOOLS

ВЫБИРАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ

КОНСТРУКЦИОННЫЕ САМОРЕЗЫ

- надежный шлиц Torx+
- зенковка под шляпкой
- не требуют засверливания
- не ломаются под нагрузкой

до **6x** БЫСТРЕЕ МОНТАЖ
ЧЕМ ОБЫЧНЫМИ САМОРЕЗАМИ

в **3x** ЛЕГЧЕ РАБОТА

Конструкционный саморез тарельчатый TCF

(*TCF* - Timber Construction Flat)



SERVICE CLASS 2
Outdoors protected

Конструкционные саморезы с широкой шляпкой (тарелка) — это надёжное и долговечное решение для крепления деревянных конструкций, каркасов и других элементов, которые должны выдерживать большие нагрузки.

Благодаря широкой шляпке нагрузка распределяется равномерно, что предотвращает деформацию мягкой древесины и обеспечивает максимально прочное соединение даже при значительных нагрузках.

Особенности:

✔ Двойная резьба на острие самореза рассверливает древесину, не позволяя расщепить её, что особенно важно при работе близко к краям.
✔ Фреза на теле самореза для уплотнения стружки и ускорения закручивания.
✔ Тарельчатая шляпка для усиленного прижима и сопротивления протягиванию.
✔ Шлиц Torx+ защищает биту от прокручивания.

Артикул	Размер (мм)	Упаковка	Вес (кг)	Шляпка (мм)	Резьба (мм)	Строители рекомендуют
TCF06080	6 x 80	100шт + бита	1,15	14,5	50	
TCF06100	6 x 100	100шт + бита	1,3	14,5	60	
TCF06120	6 x 120	100шт + бита	1,61	14,5	75	стяжка стоек
TCF06140	6 x 140	100шт + бита	1,85	14,5	75	
TCF06200	6 x 200	100шт + бита	2,55	14,5	75	
TCF08080	8 x 80	50шт + бита	1,1	20	50	фиксация обвязки к оголовку сваи
TCF08100	8 x 100	50шт + бита	1,4	20	60	
TCF08120	8 x 120	50шт + бита	1,55	20	80	
TCF08140	8 x 140	50шт + бита	1,75	20	80	
TCF08160	8 x 160	50шт + бита	1,9	20	100	стяжка стен из строганной доски
TCF08180	8 x 180	50шт + бита	2,15	20	100	стяжка стен из доски 50мм
TCF08200	8 x 200	50шт + бита	2,4	20	100	
TCF08220	8 x 220	50шт + бита	2,55	20	100	
TCF08240	8 x 240	50шт + бита	2,8	20	100	стропило 150 к мауэралту
TCF08260	8 x 260	50шт + бита	3	20	100	стропило 150 к мауэралту угол крыши до 20°
TCF08280	8 x 280	50шт + бита	3,2	20	100	стропило 200 к мауэралту
TCF08300	8 x 300	50шт + бита	3,4	20	100	стропило 200 к мауэралту угол крыши до 20°
TCF08320	8 x 320	50шт + бита	3,65	20	100	стропило 250 к мауэралту
TCF08340	8 x 340	50шт + бита	3,8	20	100	стропило 250 к мауэралту угол крыши до 20°
TCF08360	8 x 360	50шт + бита	4	20	100	
TCF08380	8 x 380	50шт + бита	4,2	20	100	
TCF08400	8 x 400	50шт + бита	4,5	20	100	
TCF08440	8 x 440	50шт + бита	5,1	20	100	
TCF08480	8 x 480	50шт + бита	5,5	20	100	

Конструкционный саморез потайной ТСС

(*ТСС* - Timber Construction Countersink)



SERVICE CLASS 2
Outdoors protected

Особенности:

✔ Ассиметричная форма резьбы для лучшего вхождения в древесину.
✔ Сталь с повышенным сопротивлением разрушению.
✔ Стабилизирующий угол, который находится под шляпкой самореза, обеспечивает плотное стягивание.

Артикул	Размер (мм)	Упаковка	Вес (кг)	Шляпка (мм)	Резьба (мм)	Строители рекомендуют
TCC04040	4 x 40	400шт + бита	1	8	25	OSB или фанера к дереву
TCC04050	4 x 50	400шт + бита	1,17	8	30	OSB или фанера к дереву
TCC04060	4 x 60	400шт + бита	1,4	8	35	обрешетка из доски 20
TCC04070	4 x 70	400шт + бита	1,6	8	40	обрешетка из доски 25
TCC05040	5 x 40	200шт + бита	0,83	9,8	25	
TCC05050	5 x 50	200шт + бита	0,95	9,8	30	OSB к стойкам
TCC05060	5 x 60	200шт + бита	1,13	9,8	35	обрешетка
TCC05070	5 x 70	100шт + бита	0,65	9,8	40	обрешетка из доски 30мм
TCC05080	5 x 80	100шт + бита	0,75	9,8	50	обрешетка из доски 30мм
TCC05090	5 x 90	100шт + бита	0,83	9,8	55	стяжка стоек из строганой доски
TCC05100	5 x 100	100шт + бита	0,92	9,8	60	стяжка стоек из доски 50мм
TCC05120	5 x 120	100шт + бита	1,1	9,8	60	
TCC06060	6 x 60	100шт + бита	0,8	12	35	
TCC06080	6 x 80	100шт + бита	1,05	12	50	
TCC06090	6 x 90	100шт + бита	1,2	12	55	
TCC06100	6 x 100	100шт + бита	1,285	12	60	
TCC06120	6 x 120	100шт + бита	1,5	12	75	стяжка 3 досок
TCC06140	6 x 140	100шт + бита	1,73	12	75	стяжка стойки через плоскость к торцу
TCC06160	6 x 160	100шт + бита	1,98	12	75	стяжка стойки через плоскость к торцу
TCC06180	6 x 180	100шт + бита	2,2	12	75	
TCC06200	6 x 200	100шт + бита	2,47	12	75	
TCC08080	8 x 80	50шт + бита	0,92	15,5	50	
TCC08100	8 x 100	50шт + бита	1,15	15,5	60	
TCC08120	8 x 120	50шт + бита	1,4	15,5	80	
TCC08140	8 x 140	50шт + бита	1,57	15,5	80	
TCC08160	8 x 160	50шт + бита	1,81	15,5	100	
TCC08180	8 x 180	50шт + бита	2	15,5	100	
TCC08200	8 x 200	50шт + бита	2,18	15,5	100	
TCC08220	8 x 220	50шт + бита	2,4	15,5	100	
TCC08240	8 x 240	50шт + бита	2,65	15,5	100	лаги пола к обвязке
TCC08260	8 x 260	50шт + бита	2,9	15,5	100	
TCC08280	8 x 280	50шт + бита	3,1	15,5	100	лаги пола к обвязке
TCC08300	8 x 300	50шт + бита	3,2	15,5	100	
TCC08320	8 x 320	50шт + бита	3,55	15,5	100	
TCC08340	8 x 340	50шт + бита	3,6	15,5	100	
TCC08360	8 x 360	50шт + бита	3,78	15,5	100	
TCC08380	8 x 380	50шт + бита	3,97	15,5	100	
TCC08400	8 x 400	50шт + бита	4,2	15,5	100	

Конструкционный саморез полнорезьбовой FTLD

(*FTLD* - Full Thread Load Design)

Саморезы FTLD с полной резьбой используются для создания прочных и жестких соединений. В отличие от обычных саморезов, которые просто скрепляют детали, эти саморезы обеспечивают максимальную жесткость и ограничивают движение соединенных частей. Нагрузка при этом распределяется равномерно по всей длине резьбы

SERVICE CLASS 3
Outdoors

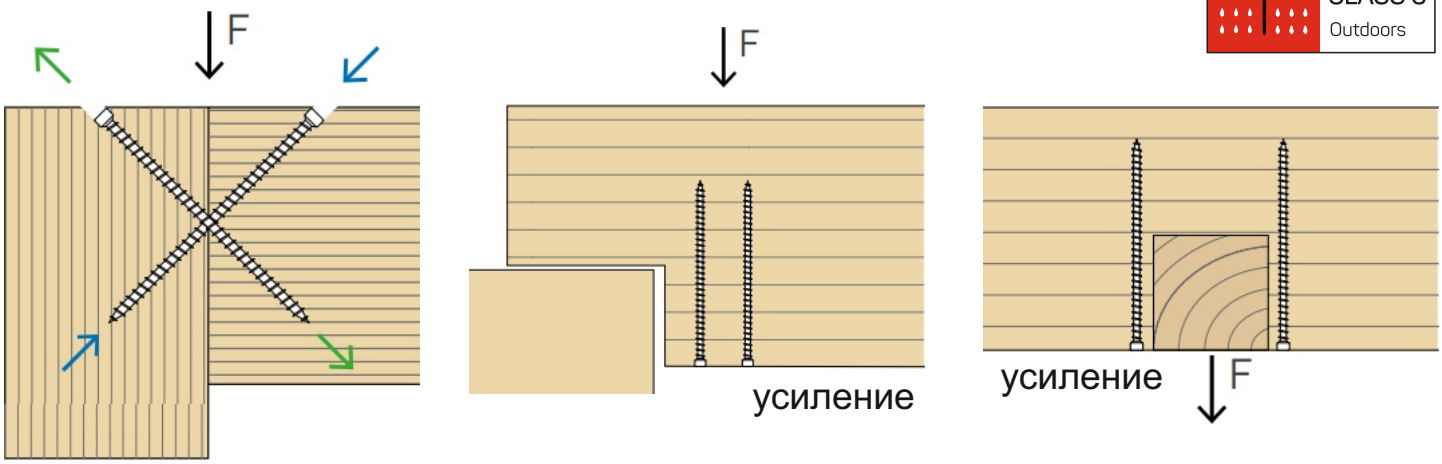

Артикул	Размер (мм)	Упаковка	Вес (кг)	Шляпка (мм)	Строители рекомендуют
FTLD06080	6 x 80	100шт + бита	1,06	8,4	
FTLD06100	6 x 100	100шт + бита	1,3	8,4	фиксация бруска после выравнивания
FTLD06120	6 x 120	100шт + бита	1,54	8,4	
FTLD06140	6 x 140	100шт + бита	1,78	8,4	усиление четверти на балке 50 x 150мм
FTLD08100	8 x 100	50шт + бита	1,2	10	
FTLD08120	8 x 120	50шт + бита	1,45	10	
FTLD08140	8 x 140	50шт + бита	1,78	10	усиление четверти на балке 100 x 150мм
FTLD08160	8 x 160	50шт + бита	1,87	10	
FTLD08180	8 x 180	50шт + бита	2,1	10	
FTLD08200	8 x 200	50шт + бита	2,32	10	
FTLD08220	8 x 220	50шт + бита	2,52	10	
FTLD08240	8 x 240	50шт + бита	2,8	10	
FTLD08260	8 x 260	50шт + бита	3,05	10	сращивание двух брусов 100 x 100мм
FTLD08280	8 x 280	50шт + бита	3,25	10	
FTLD08300	8 x 300	50шт + бита	3,5	10	
FTLD08340	8 x 340	50шт + бита	3,95	10	
FTLD08380	8 x 380	50шт + бита	4,4	10	сращивание двух брусов 150 x 150мм
FTLD08400	8 x 400	50шт + бита	4,56	10	
FTLD10400	10 x 400	25шт + бита	3,45	13	
FTLD10450	10 x 450	25шт + бита	3,9	13	
FTLD10500	10 x 500	25шт + бита	4,2	13	
FTLD10550	10 x 550	25шт + бита	4,65	13	
FTLD10600	10 x 600	25шт + бита	5	13	

Конструкционный саморез дистанционный DIS

SERVICE CLASS 2
Outdoors protected

Дистанционные саморезы используются для обрешётки, когда требуется точная регулировка высоты или выравнивание поверхностей перед монтажом облицовочных материалов, таких как доски, вагонка, сайдинг, профлист.

Особенности:

✔Простота регулировки — легко корректируются шуруповертом.
✔Экономия времени — уменьшают необходимость предварительного выравнивания поверхностей.
✔Универсальность — подходят для внутренней и внешней отделки, сборки каркаса.

Артикул	Размер (мм)	Упаковка	Вес (кг)	Шляпка (мм)	Строители рекомендуют
DIS06070	6 x 70	200шт + бита	1,9	12	выравнивание рейки под подшив
DIS06090	6 x 90	100шт + бита	1,2	12	выравнивание обрешетки под фасад
DIS06100	6 x 100	100шт + бита	1,35	12	выравнивание обрешетки под фасад

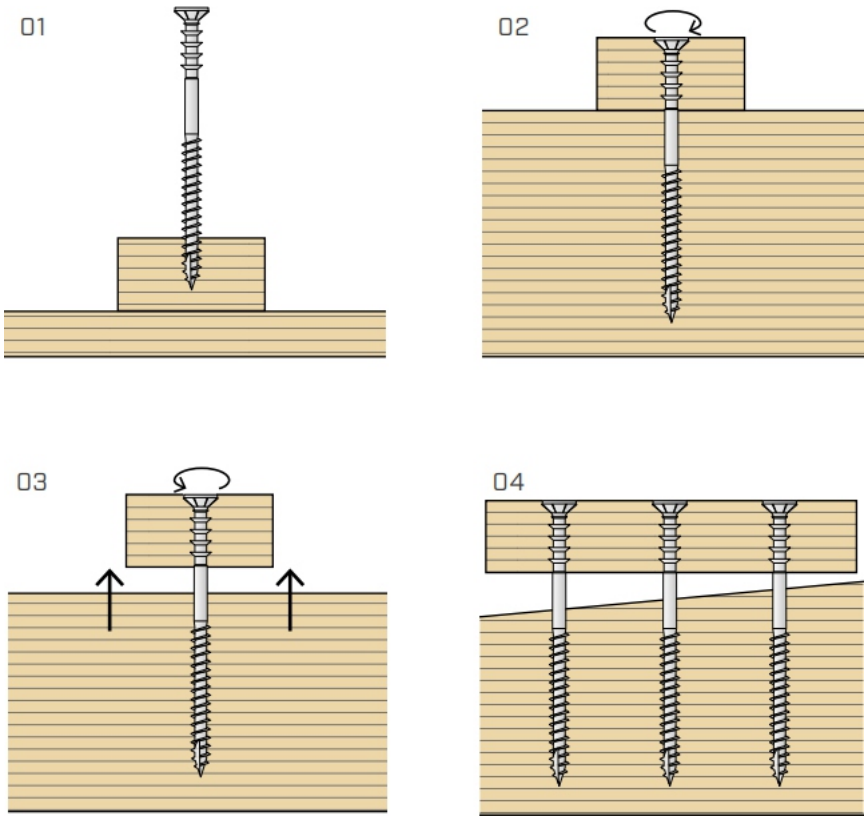

Конструкционный саморез для скрытого крепежа

Саморезы для скрытого крепежа террасной доски с использованием кондуктора.

Особенности:
✔ Обратная резьба под шляпкой притягивает и удерживает доску.
✔ Цветное покрытие - можно использовать как фасадный саморез.
✔ При использовании с кондуктором создает невидимое крепление.

CAMN — саморезы оцинкованные с покрытием Protech ZR10. Рекомендованы для работ с террасами из сосны, ели, импрегнированной сосны, термососны, мягких пород дерева.

CAMN - горячеоцинкованная сталь

SERVICE CLASS 3 Outdoors

Артикул	Размер (мм)	Упаковка	Вес (кг)	Шляпка (мм)	Цвет	Строители рекомендуют
CAMN38	4,2 x 38	600шт + бита	1,3	5	коричневый RAL 8025	для досок 15-19 мм
CAMN48	4,2 x 48	500шт + бита	1,38	5		для досок 20-26 мм
CAMN58	4,2 x 58	400шт + бита	1,32	5		для досок 26-34 мм
CAMN78	4,2 x 78	250шт + бита	1,11	5		для досок 35-50 мм

CAMD — саморезы из нержавеющей стали с покрытием Protech ZR5. Рекомендуются для уличных террас и фасадов из лиственницы, дуба и твердых пород.

CAMD - нержавеющая сталь

SERVICE CLASS 3 Outdoors

Артикул	Размер (мм)	Упаковка	Вес (кг)	Шляпка (мм)	Цвет	Строители рекомендуют
CAMD38SUS	4,2 x 38	600шт + бита	1,26	5	серый RAL 7024	для досок 15-19 мм
CAMD48SUS	4,2 x 48	500шт + бита	1,37	5		для досок 20-26 мм
CAMD58SUS	4,2 x 58	400шт + бита	1,35	5		для досок 26-34 мм
CAMD78SUS	4,2 x 78	250шт + бита	1,15	5		для досок 35-50 мм

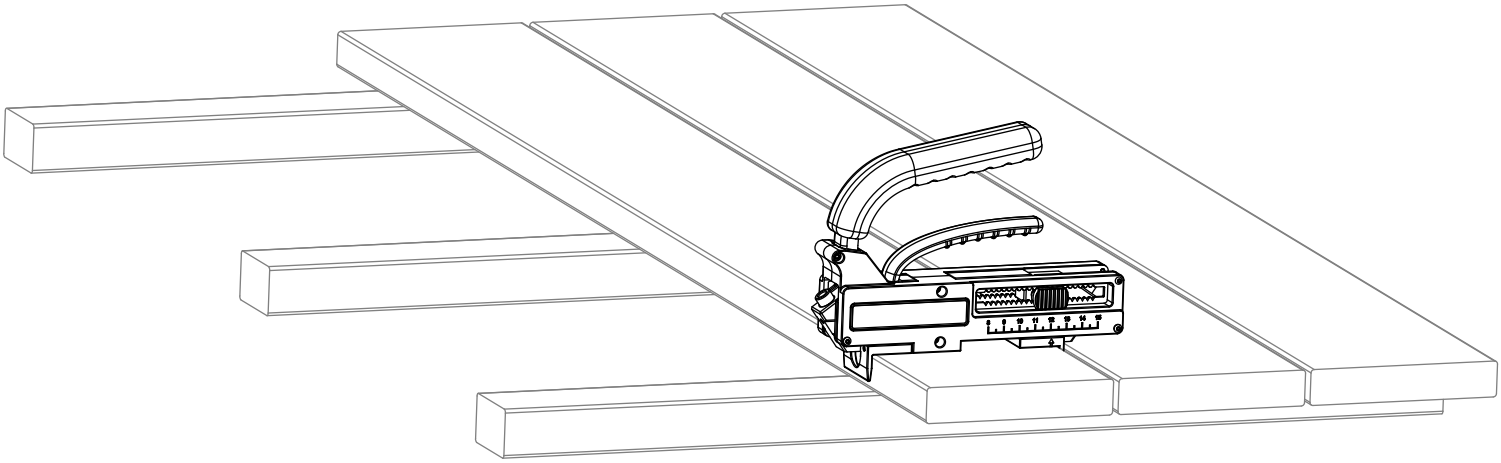

Фасадные саморезы QAS

Цветные конструкционные саморезы с покрытием Protech ZR10 используются для открытого крепления имитации бруса, планкена, доски на фасаде, потолке, подшивах свесов.

Особенности:
✔ Шляпка под Torx+ делает удобным монтаж в любой тип дерева, фанеры
✔ Цветное покрытие - надежное и малозаметное крепление крашеного материал

SERVICE CLASS 3 Outdoors

QAS G - серый цвет RAL7024

Артикул	Размер (мм)	Упаковка	Вес (кг)	Шляпка (мм)	Резьба (мм)	Строители рекомендуют
QAS04040G	4 x 40	400шт + бита	0,97	8	25	крепление вагонки к доске 25мм
QAS04050G	4 x 50	400шт + бита	1,18	8	30	крепление обналички углов и окон
QAS04060G	4 x 60	400шт + бита	1,4	8	35	крепление имитации бруса и планкена
QAS04070G	4 x 70	400шт + бита	1,64	8	40	крепление доски до 30мм к бруску
QAS05080G	5 x 80	100шт + бита	0,75	9,8	50	крепление крашеного бруска до 30мм
QAS05090G	5 x 90	100шт + бита	0,82	9,8	55	крепление крашеного бруска до 35мм
QAS05100G	5 x 100	100шт + бита	0,9	9,8	60	крепление крашеного бруска до 40мм
QAS05120G	5 x 120	100шт + бита	1,05	9,8	60	крепление крашеного бруска до 50мм

SERVICE CLASS 3 Outdoors

QAS - коричневый цвет RAL8025

Артикул	Размер (мм)	Упаковка	Вес (кг)	Шляпка (мм)	Резьба (мм)	Строители рекомендуют
QAS04040	4 x 40	400шт + бита	0,97	8	25	крепление вагонки к доске 25мм
QAS04050	4 x 50	400шт + бита	1,18	8	30	крепление обналички углов и окон
QAS04060	4 x 60	400шт + бита	1,4	8	35	крепление имитации бруса и планкена
QAS04070	4 x 70	400шт + бита	1,64	8	40	крепление доски до 30мм к бруску
QAS05060	5 x 60	200шт + бита	1,06	9,8	35	крепление подшива свеса
QAS05070	5 x 70	100шт + бита	0,67	9,8	40	крепление подшива свеса
QAS05080	5 x 80	100шт + бита	0,75	9,8	50	крепление крашеного бруска до 30мм
QAS05090	5 x 90	100шт + бита	0,82	9,8	55	крепление крашеного бруска до 35мм
QAS05100	5 x 100	100шт + бита	0,9	9,8	60	крепление крашеного бруска до 40мм

SERVICE CLASS 3 Outdoors

QAS W - белый цвет RAL9016

Артикул	Размер (мм)	Упаковка	Вес (кг)	Шляпка (мм)	Резьба (мм)	Строители рекомендуют
QAS04040W	4 x 40	400шт + бита	0,97	8	25	крепление вагонки к доске 25мм
QAS04050W	4 x 50	400шт + бита	1,18	8	30	крепление обналички окон
QAS04060W	4 x 60	400шт + бита	1,4	8	35	крепление имитации бруса и подшивов

Флюгельный саморез дерево к металлу CDW

SERVICE CLASS 3 Outdoors

Флюгельные саморезы — это вид саморезов, которые используются для крепежа деревянных конструкций к металлу. Саморез флюгель имеет особую форму (сверло с крылышками), которая позволяет ему легко проходить через дерево, а затем ввинчиваться в сталь и создавать надежное соединение. Крылышки фрезеруют дерево в процессе прохождения, что исключает эффект «домкрата», когда саморез достигает стального профиля. После того, как профиль будет пройдет — крылышки обломаются и начнет работать резьба по металлу. Флюгельный саморез не предназначен для повторного использования.

Основное применение таких саморезов — крепление доски из сосны/ели к профилю забора, крепление террас к алюминиевым или металлическим направляющим, монтажа потолочных и стеновых панелей, обшивка металлических каркасов.

Особенности:

✔Монтаж дерева к металлу без предварительного засверливания.
✔Коричневый цвет подходит под оттенок дерева.
✔Специальное покрытие Protech ZR10 для уличного применения.
✔Не срывается с биты при прохождении металла.

Артикул	Размер (мм)	Упаковка	Вес (кг)	Шляпка (мм)	Цвет	Строители рекомендуют
CDW4855	4,8 x 55	200шт + бита	1,2	9,8	коричневый	для крепления террас из сосны к металлу
CDW4865	4,8 x 65	180шт + бита	1,25	9,8	коричневый	для крепления бруска из сосны к металлу
CDW4875	4,8 x 75	150шт + бита	1,7	9,8	коричневый	для крепления пола 50мм из сосны к металлу

Рекомендация по подборке флюгель саморезов CDW:

CDW 4855 — для крепления дерева толщиной до 35 мм

CDW 4865 — для крепления дерева толщиной до 45 мм

CDW 4875 — для крепления дерева толщиной до 55 мм

Саморезы SCCS для ЦСП/Аквапанели

Саморезы для крепления цсп к дереву предназначены для листовых материалов и обеспечивают надежное крепление и утапливание шляпки в материал. Благодаря углу шляпки и зенковке — хорошо входят в плиту ЦСП и не мешают дальнейшей отделке.

Особенности:
✔ Монтаж ЦСП без засверливания

Артикул	Размер (мм)	Упаковка	Вес (кг)	Шляпка (мм)	Строители рекомендуют
SCCS3935	3,9 x 35	500шт + бита	0,91	7	для аквапанели
SCCS4242	4,2 x 42	350шт + бита	0,84	7	для ЦСП плиты

Саморезы CDT для фиброцементного сайдинга

SERVICE CLASS 3
Outdoors

Саморезы для фиброцементного сайдинга — это саморезы для сайдинга Фибротек, Бетеко, Дековер. Они со сверлом, поэтому спраляются с таким крепким материалом. Сайдинг Фибротек можно крутить напрямую, шляпка утапливается во внешний крашеный слой. Для сайдинга Дековер лучше подходит монтаж в нахлест.

Особенности:
✔ Монтаж фиброцемента без засверливания

Артикул	Размер (мм)	Упаковка	Вес (кг)	Шляпка (мм)	Цвет	Строители рекомендуют
CDT4232	4,2 x 32	500шт + бита	1,25	9,3	серый	крепление сайдинга к дереву или профилю
CDT4232W	4,2 x 32	500шт + бита	1,25	9,3	белый	крепление сайдинга к дереву или профилю
CDT4238	4,2 x 38	400шт + бита	1,15	9,3	серый	крепление сайдинга к дереву или профилю

Саморезы
для перфокрепежа PQSC

SERVICE CLASS 2
Outdoors protected

Специальные коннекторные саморезы для использования с перфорированным крепежом. Обеспечивают оптимальную фиксацию металлических уголков и пластин, поскольку соответствуют стандартным размерам отверстий в перфорированном крепеже.

В отличии от гвоздей для перфокрепежа, коннекторные саморезы быстрее монтировать в узком пространстве и всегда есть возможность быстрого демонтажа.

Особенности:
✔Не имеют люфт в отверстиях перфорированных уголков.
✔Увеличенное сечение под шляпкой для защиты от «срезания»

Артикул	Размер (мм)	Упаковка	Вес (кг)	Шляпка (мм)	Строители рекомендуют
PQSC5240	5,2 x 40	300шт + бита	1,2	8	для крепления перфорированного крепежа к строганым доскам
PQSC5250	5,2 x 50	250шт + бита	1,25	8	для крепления перфорированного крепежа к доскам

Анкер по бетону SAF

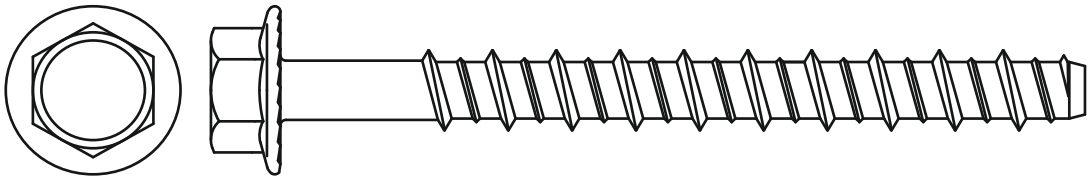

SERVICE CLASS 3
Outdoors

Анкер шуруп по бетону для фиксации металлических и деревянных элементов в бетон. Имеет ряд преимуществ по сравнению с расклинивающими анкерами. Не создает зону напряжения в бетоне и позволяет осуществлять крепления близко к краю и друг к другу. Анкера при необходимости можно выкрутить и использовать повторно в новом отверстии.

Особенности:

- ✔ Многоразовый монтаж
- ✔ Можно установить близко к краю или друг другу
- ✔ Гарантированный уровень шляпки.

Артикул	Размер (мм)	Упаковка	Вес (кг)	Шляпка (мм)	бура для установки (мм)	монтажного отверстия (мм)	Строители рекомендуют
SAF06050	6 x 50	50шт	0,8	14,5	6	8	в потолок
SAF06060	6 x 60	50шт	0,9	14,5	6	8	уголки к бетону
SAF06080	6 x 80	50шт	1,1	14,5	6	8	
SAF08065	8 x 65	50шт	1,7	17	8	10,5	для оголовков свай
SAF08080	8 x 80	50шт	2	17	8	10,5	
SAF08090	8 x 90	50шт	2,18	17	8	10,5	
SAF08110	8 x 110	50шт	2,56	17	8	10,5	
SAF10075	10 x 75	25шт	1,46	20,5	10	13	
SAF10100	10 x 100	25шт	1,81	20,5	10	13	лежень к плите
SAF10120	10 x 120	25шт	2,1	20,5	10	13	
SAF12100	12 x 100	25шт	2,4	24	12	14,5	
SAF12120	12 x 120	20шт	2,6	24	12	14,5	

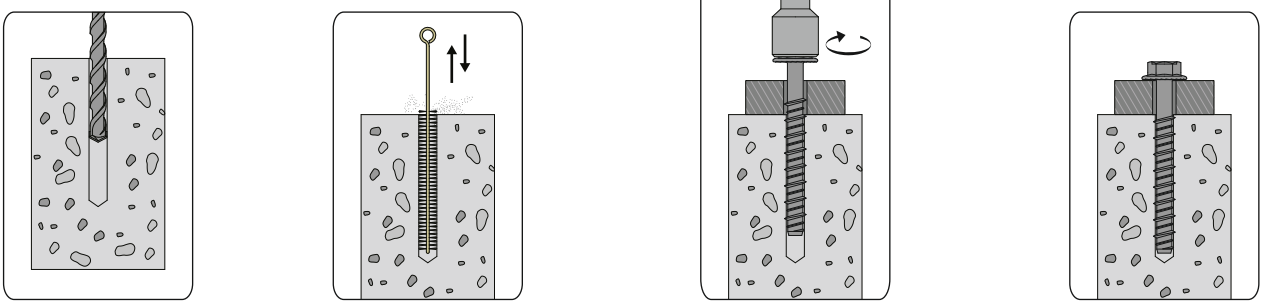

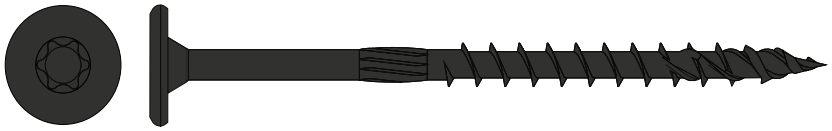

SERVICE CLASS 3 Outdoors

Архитектурные саморезы

Архитектурные саморезы для открытых соединений в уличных конструкциях. Подойдут для химически активного дерева (импрегнации, лиственницы) на крыльце, перголе, каркасе.

Особенности:

✔ Глубокий матовый черный цвет
✔ Стойкое горячеоцинкованное покрытие

Артикул	Размер (мм)	Упаковка	Вес (кг)	Шляпка (мм)	Строители рекомендуют
TAF07075B	7 x 75	200шт	2,75	16	крепление забора из импрегнации, ограждения крыльца
TAF07115B	8 x 115	100шт	2	16	
TAF07155B	9 x 155	100шт	2,6	16	сборка открытых колонн в беседке

SERVICE CLASS 2 Outdoors protected

Каркасные саморезы

Конструкционные саморезы FlatLock Red предназначены для надежного скручивания обвязки и стоек из строганных досок толщиной 45 мм в каркасном домостроении.

Особенности:

✔ Специальная конструкция для одинаковых досок
✔ Яркий цвет для визуального контроля

Артикул	Размер (мм)	Упаковка	Вес (кг)	Шляпка (мм)	Строители рекомендуют
TAF06085R	6 x 85	200шт	2,55	16	для стоек из двух строганных досок
TAF06130R	6 x 130	100шт	1,8	16	для обвязки и стоек из 3-х строганных досок

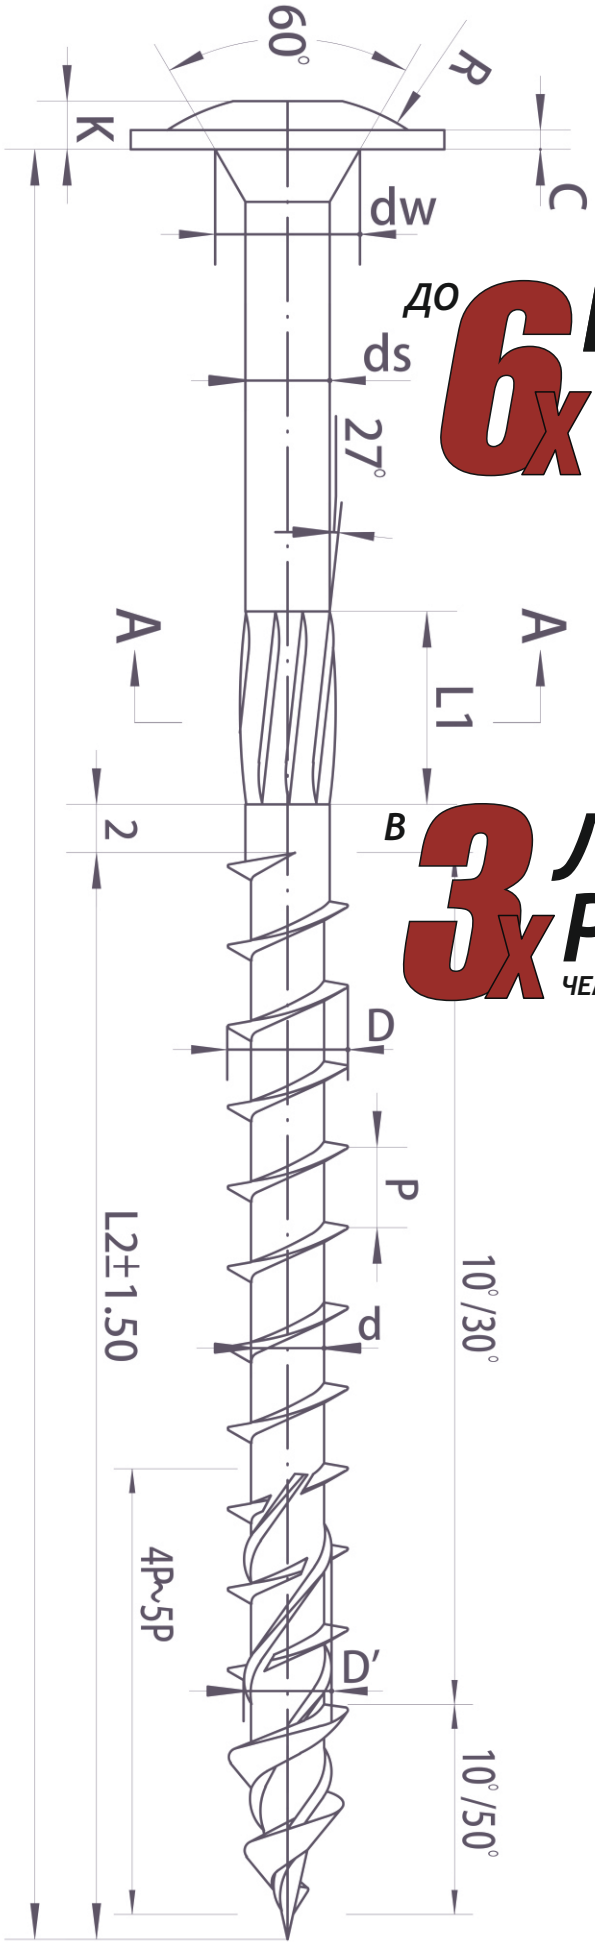

ДО **6x** БЫСТРЕЕ МОНТАЖ

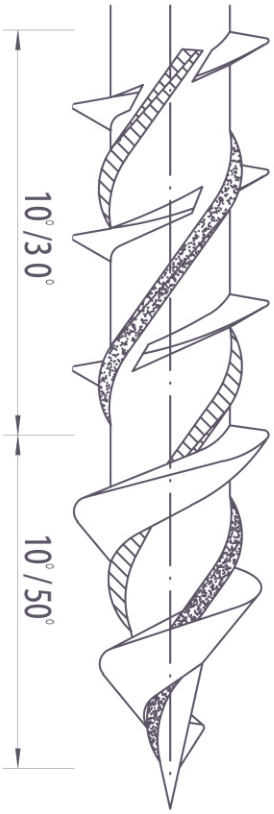

3x ЛЕГЧЕ РАБОТА

ЧЕМ САМОРЕЗАМИ ПОД PH⊕