

# TERRA BAND UV

## БУТИЛОВАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА



NAIL  
SEALING



DURABILITY



100% UV  
RESISTANCE



STRONG

### ТЕРРАСЫ И ФАСАДЫ

Идеальна для защиты балок от воды и ультрафиолетовых лучей. Подходит для использования как для террас, так и для фасадов, обеспечивает защиту и длительный срок службы деревянных балок.

### ПОСТОЯННАЯ ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ

Усиленная алюминиевая основа и бутиловый состав обеспечивают превосходную долговечность даже в условиях термического стресса и постоянного воздействия ультрафиолетовых лучей.

### СТРУКТУРА

- 1 **основа:** усиленная алюминированная пленка цвета антрацита, стойкая к УФ-излучению
- 2 **клей:** серый бутиловый компаунд
- 3 **разделительный слой:** пленка из PE



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	USC units
Толщина	-	8 мм	31 mil
Начальное схватывание +23/+5°C	ASTM D 2979	7,2/13 Н	1.6/2.9 lbf
Прочность сцепления со стальной поверхностью при отрыве под углом 180°	ASTM D 1000	20 Н/10 мм	11.42 lbf/in
Вертикальное смещение	ISO 7390	0 мм	-
Прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-1	185/200 N/50 мм	21.13/22.84 lbf/in
Удлинение MD/CD	EN 12311-1	10/20 %	-
Коэффициент паронепроницаемости (μ)	UNI EN 1931	2720000	10880 MN-s/g
Класс пожарной опасности	EN 13501-1	класс E	-
Стойкость к температурам	-	-40/+100°C	-40/+212°F
Температура нанесения <sup>(1)</sup>	-	+0/+40°C	+32/104 °F
Водонепроницаемость	-	соответствует	-
УФ-стабильность	-	постоянное	-
Температура хранения <sup>(2)</sup>	-	+5/+40°C	+41/104 °F
Французская классификация VOC	ISO 16000	A+	-
Выбросы ЛОС (VOC)	EN 16516	очень низкие	-
Растворители в составе	-	нет	-

<sup>(1)</sup>На сухом основании и при температуре > 0°C. Необходимо следить за тем, чтобы на поверхности не образовывался конденсат или иней.


<sup>(2)</sup>Срок хранения материала в сухом закрытом помещении не более 12 месяцев.

Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 10.

### Артикулы и размеры

Арт. №	B	L	B	L	
	[мм]	[м]	[in]	[ft]	
TERRAUV75	75	10	3.0	33	8
TERRAUV100	100	10	3.9	33	6
TERRAUV200	200	10	7.9	33	4
TERRAUV400	400	10	15.8	33	2

## ■ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

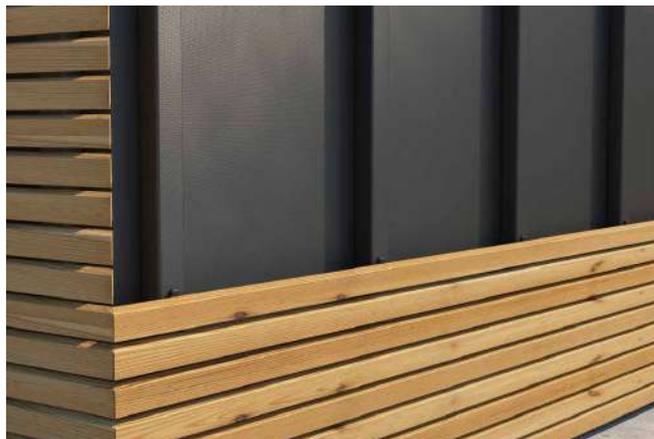

## ■ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ



TERRAUV75



TERRAUV100



TERRAUV200



TERRAUV400



### ПЛАСТИЧНОСТЬ И СПОСОБНОСТЬ К САМОУПЛОТНЕНИЮ

Мягкая и пластичная лента. Компаунд смыкается на отверстиях, оставаясь абсолютно непроницаемым для воды, а также идеально герметизируя стык под горизонтальной балкой.

### ПРОЧНОСТЬ

Благодаря армированной алюминиевой пленке материал отличается превосходными механическими свойствами и стойкостью к разрыву.