

Технический лист

VAPOR TAPE

Лента для пароизоляции, водостойкая и воздухонепроницаемая



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

VAPOR TAPE — это высокоэффективная воздухонепроницаемая лента для герметизации стыков внахлест, специально разработанная для применения внутри помещений.


Лента отличается высокой адгезионной способностью и простотой в работе. Она состоит из специальной бумажной основы, бессольвентного акрилового клеящего слоя и двустороннего силиконизированного антиадгезионного покрытия, что гарантирует стабильную и надежную герметизацию в течение длительного срока службы.

Уникальная комбинация материалов обеспечивает отличную адгезию, долговечность и устойчивость к воздействию влаги (брызгам), что делает ленту пригодной для постоянной и надежной герметизации внутренних стыков в системах воздушной герметизации зданий.

Благодаря высокой клеящей способности, исключительной прочности основы и возможности ручного разрыва, лента позволяет быстро, надежно и долговечно герметизировать соединения внахлест пароизоляционных слоев и плоские стыки между плитами OSB.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Водостойкая и воздухонепроницаемая лента VAPOR TAPE подходит для герметизации соединений внахлест пароизоляционных слоев и плоских стыков между плитами OSB. Обеспечивая надежную герметизацию, лента создает многоуровневую защиту, включающую воздухонепроницаемость, влагостойкость и пароизоляционные свойства. Также может применяться для ремонта небольших поврежденных участков.

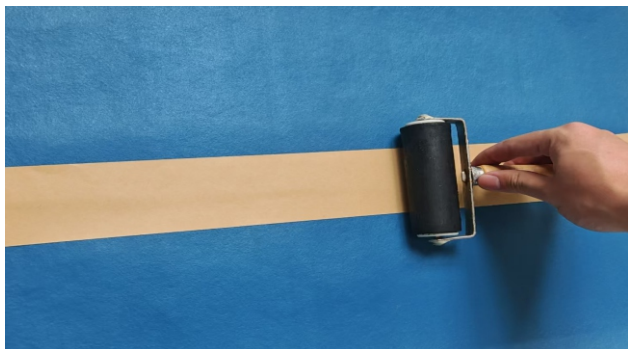

Используйте VAPOR TAPE для герметизации соединений внахлест пароизоляционных слоев.



Используйте клейкую ленту VAPOR TAPE для герметизации плоских стыков между плитами OSB.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предотвращает проникновение водяного пара и потери энергии.
- Экономически эффективна, легко рвется руками, экономит время и проста в нанесении.
- Клеевой слой с повышенной адгезией отличается высокой стойкостью к старению, устойчивостью к помутнению при воздействии воды, превосходной адгезией и пригодностью к применению при низких температурах, что обеспечивает совместимость и долговечное соединение со всеми популярным строительными материалам.
- Основа с отличной упругостью может незначительно смещаться относительно клеевого слоя, компенсируя и поглощая деформации конструкции.
- Экологический сертификат EC1, выданный немецким обществом GEV.
- Сертифицировано по стандартам ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Но.	Свойство	Стандарт испытания	Значение
1	Общая толщина (бумага + клеевой слой), мм	EN 1849-2	0.35
2	Масса (бумага + клеевой слой), г/м ²	EN 1849-2	318
3	Масса (клеевой слой), г/м ²	EN 1849-2	200
4	Паропроницаемость S_d , м	ASTM E96 (Method B)	6
5	Прочность на отслаивание под углом 180° для зеркальной стальной пластины, кН/м	ISO 29862	1400
6	Начальная липкость (Loop Tack), Н/25 мм	ASTM D6195	40

1	Материал	Композитная лента на бумажной основе с акриловым клеевым слоем
2	Цвет	Желтовато-коричневый
3	Совместимость с материалами	Подходит для большинства популярных строительных материалов, включая различные пароизоляционные мембраны, жесткие пластики, металлы, гладкую массивную древесину и древесные плиты
4	Стойкость к старению	Высокая и долговременная адгезионная прочность. Не содержит натурального каучука, смол или растворителей, устойчива к высыханию и хрупкости. Способна компенсировать структурные деформации в течение длительного времени
5	Водостойкость	При контакте с водой или в условиях повышенной влажности клеевая пленка эффективно противостоит проникновению молекул воды, длительное время сохраняя прозрачное и однородное состояние, без заметного помутнения или набухания.
6	Температурная стойкость	от -40 °C до +50 °C
7	Температура применения	Выше -10 °C
8	Температура хранения	от -10 °C до +30 °C
9	Утилизация	Отходы могут утилизироваться как бытовой мусор при условии соблюдения специальных правил обращения
10	Меры безопасности и гигиены	При соблюдении рекомендаций по применению продукт не является опасным веществом. Не рекомендуется наклеивать ленту на какие-либо части тела.

ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТ

Перед началом основных работ рекомендуется провести предварительные проверочные испытания, чтобы убедиться в соответствии продукта конкретным условиям применения.

Пример герметизации пароизоляционных слоев внутри помещения.

Перед герметизацией убедитесь, что поверхности соединяемых мембран сухие, чистые, обезжиренные и не содержат загрязнений, препятствующих адгезии. Мембраны должны быть смонтированы ровно без натяжения и складок. При работе с лентой, сначала удалите защитный лайнер. Затем наклейте ленту на соединение внахлест без натяжения, сдвигающих или отслаивающих усилий. Плотно прикатайте ленту резиновым валиком для обеспечения воздухонепроницаемой герметизации стыка.

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

Продукт	Ширина	Длина рулона	Кол-во в коробке
VAPOR TAPE	60 мм	25 м	10
	100 мм	25 м	6
	150 мм	25 м	4

Информация, представленная в настоящем документе, является точной на момент публикации, основана на имеющихся данных и технических характеристиках. Однако компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Компания не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате использования данной информации. Технические характеристики продукта могут быть изменены без уведомления. Компания не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате монтажа продукта.